


TONDEUSES MOTOBECANE

MT 46 . MT 46A

L'Autotraction : Que d'avantages !

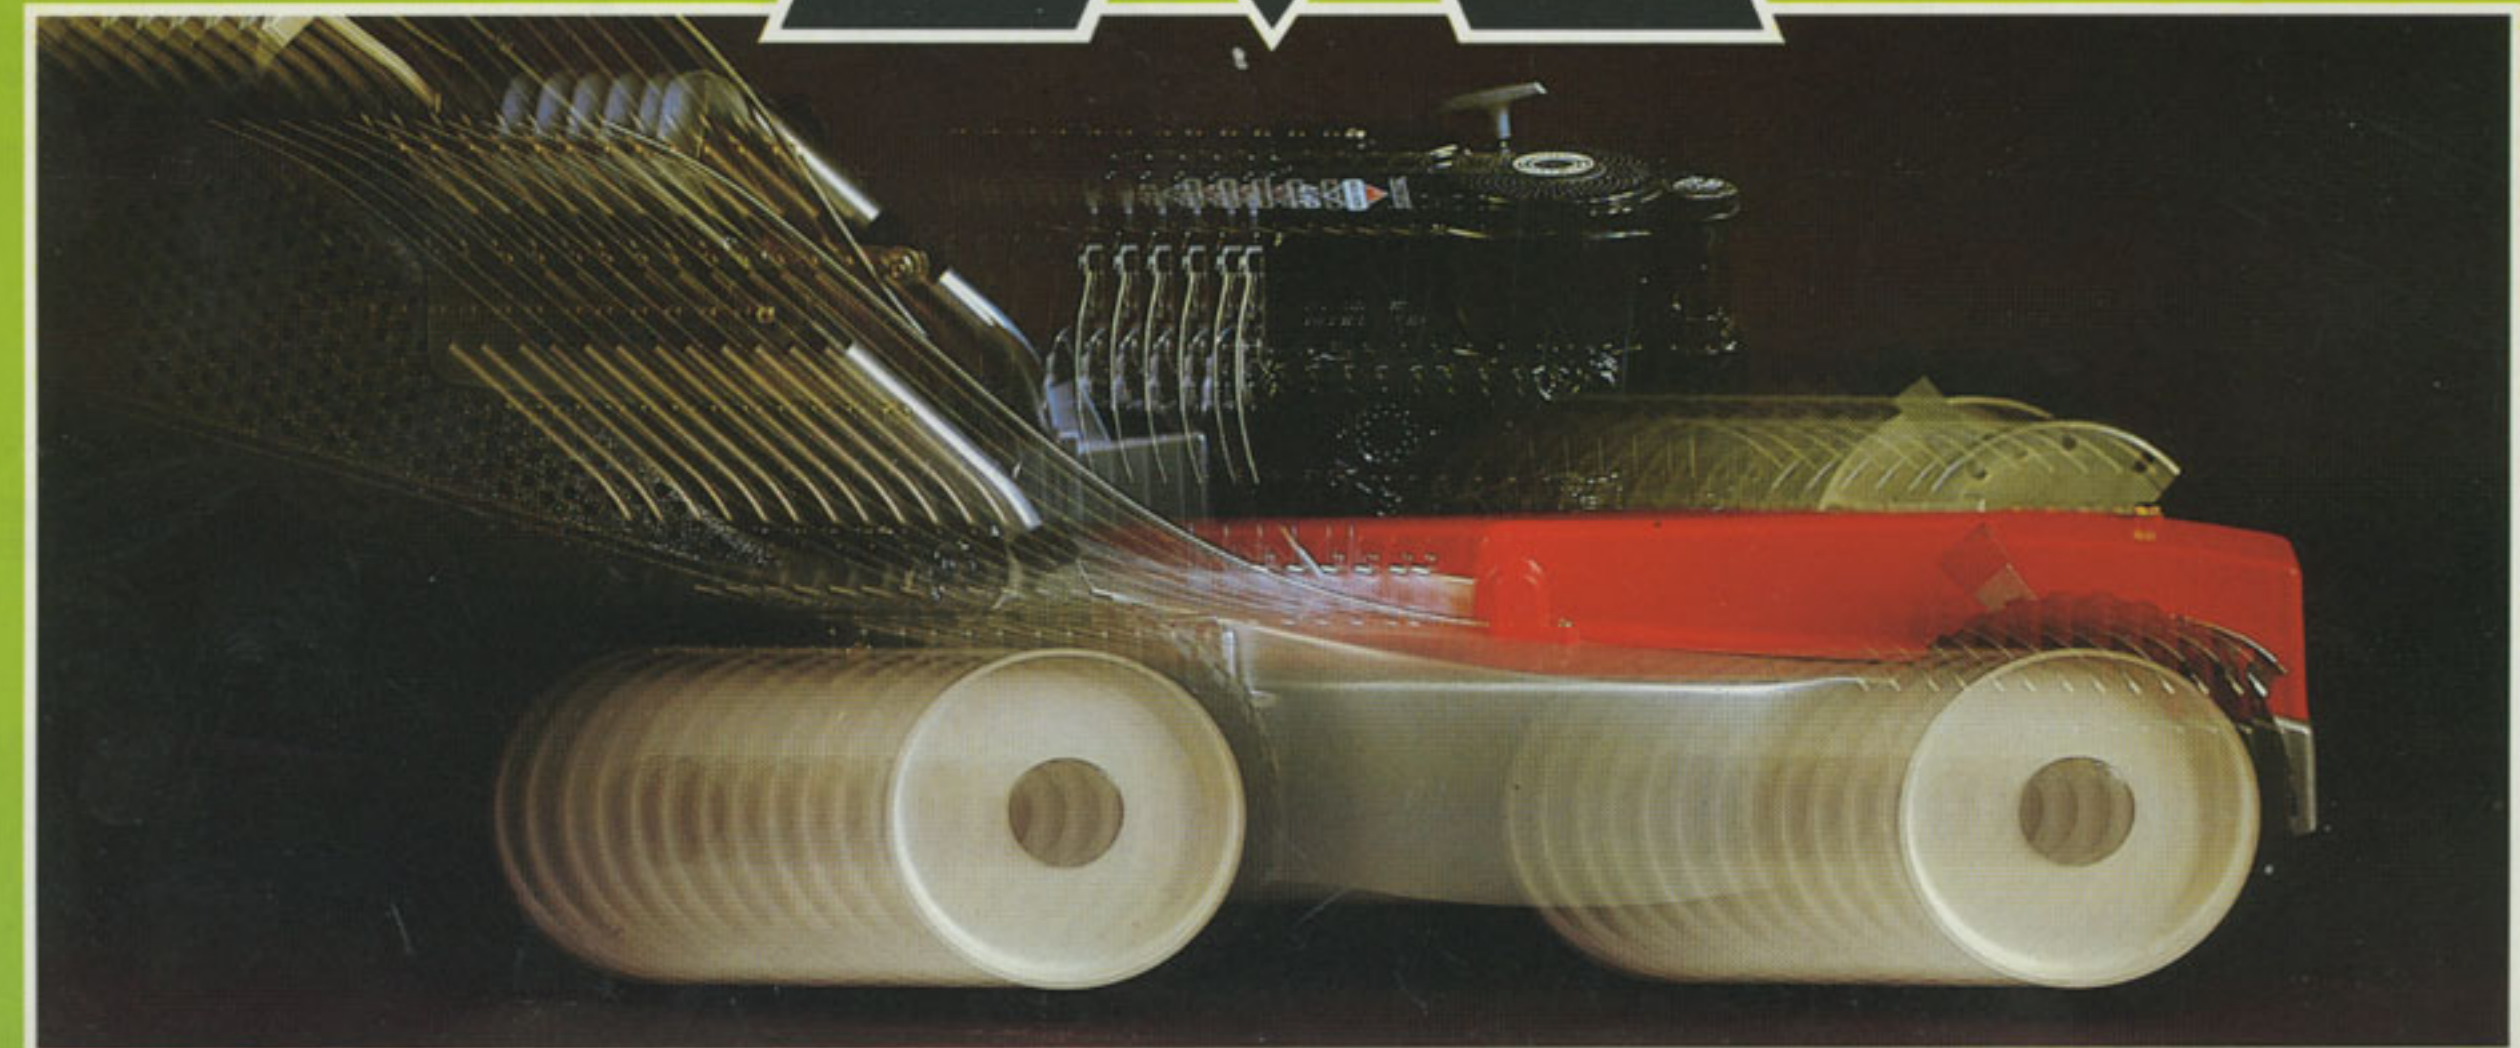

MT 46 - moteur BRIGGS et STRATTON

Pour votre confort :

- Démarrage souple grâce au lanceur vertical fortement démultiplié.
- Démarrage immédiat assuré par l'allumage électronique.
- Niveau sonore réduit par le large silencieux "Super Lo Tone".
- Consommation réduite.
- Plus propre, moins d'émission de fumée.

MT 46 A - moteur TECUMSEH

Conçu pour un emploi facile :

- Jauge d'huile graduée, filtre à air accessible.
- Moteur au carénage esthétique et fonctionnel.
- Conçu pour les fortes pentes avec le système de graissage forcé.
- Moins de bruits d'origine mécanique.

Dans un souci constant d'évolution, des modifications peuvent être apportées aux caractéristiques de nos modèles.

CREDIT
ORCOVE


MOTOBECANE

MT 46 . MT 46A

L'Autotraction : Que d'avantages !

Choisissez l'agrément de cette tondeuse autotractée quelle que soit la superficie de votre pelouse.

N'ayant plus à "pousser", vous pourrez ainsi apprécier la maniabilité et l'efficacité de cette tondeuse, cela en fonction de la décoration de votre pelouse avec massifs, pentes, arbres et arbustes.

Son efficacité, en plus de l'autotraction, se concentre sur 4 points :

- un moteur 4 temps de 4 cv - BRIGGS et STRATTON ou TECUMSEH au choix, qui vous apporte toute la puissance pour la coupe nette et le ramassage efficace de votre gazon.
- un carter en alliage léger, moulé sous pression (aucun risque de rouille) recouvert d'une peinture époxy, avec orifice de lavage sur le carter.
- une éjection arrière dans un bac de 52 litres de capacité.
- un ensemble léger, porté par des roues surdimensionnées (23 cm de diamètre) qui offre un rendement identique à celui de tondeuses de largeur de coupe supérieure.



1. - BAC

Il permet de couper et de ramasser en un seul passage, en réduisant les temps de tontes.
Réalisé en matière plastique A.B.S. indéformable, avec des nervures spéciales et des renforts métalliques, afin d'assurer une longévité maximum.
Très facile à mettre en place, avec une ouverture à compas pour le vider plus rapidement.

2. - LAVAGE

Moteur tournant, un tuyau d'arrosage placé sur la naissance prévue à cet effet, vous permet de laver le carter intérieur et le bac.
Votre tondeuse gardera l'aspect du neuf par élimination des dépôts herbeux.

3. - FACILITE

Légère, facile à manœuvrer par toutes les mains, la courbe et la géométrie du mancheron permettent une utilisation sans effort.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Tondeuse MT 46

Moteur BRIGGS et STRATTON
4 CV à 3600 tr/mn
Cylindrée 187 cm³

Lanceur vertical

Prolongateur de remplissage
d'huile avec jauge de niveau

Largeur de coupe 46 cm

Largeur non coupée entre bordure et
carter inférieure à 3 cm

Hauteur de coupe en 4 positions
de 2 à 6,5 cm par levier

Roues Ø 23 cm

Ejection arrière. Volet de sécurité

Mancheron repliable

Lame en acier monobloc

Commandes regroupées à la main
gauche : Arrêt - Marche - Starter

Traction commandée à la main droite

Traction monovitesse par chaîne sur
les roues AV, entraînée par la prise
de force latérale du moteur
(Rapport 8,5 à 1)

Bac en A.B.S. rigide. Capacité 52 litres

Tondeuse MT 46 A

Moteur TECUMSEH
4 CV à 3600 tr/mn
Cylindrée 172 cm³

Lanceur vertical

Prolongateur de remplissage
d'huile avec jauge de niveau

Largeur de coupe 46 cm

Largeur non coupée entre bordure et
carter inférieure à 3 cm

Hauteur de coupe en 4 positions
de 2 à 6,5 cm par levier

Roues Ø 23 cm

Ejection arrière. Volet de sécurité

Mancheron repliable

Lame en acier monobloc

Commandes regroupées à la main
gauche : Arrêt - Marche - Starter

Traction commandée à la main droite

Traction monovitesse par chaîne sur
les roues AV, entraînée par la prise
de force latérale du moteur
(Rapport 8,5 à 1)

Bac en A.B.S. rigide. Capacité 52 litres

