

CYCLOCÉAN

Le Nouveau
Dépt Pièces détachées en Gros

des Ets POISSON S.A.

Capital 100.000 Frs

36, Route de Vannes

NANTES - Tél. : 76.79.77

Cyclosignal

DEPOSE

MALV

**2 FEUX
A PILES**

**Pour tous CYCLES
et CYCLOMOTEURS**

PRÊT A POSER

CLIGNOTEMENT MANUEL
PAR COMMUTATEUR BREVETÉ

*ne lâchez plus
votre guidon !*


N°
1500
2 FEUX
MANUEL

**Indicateur de direction
complet comprenant :**

- 1 boîtier porte-piles
- 1 commutateur spécial
- 1 lanterne AR double
avec fils et ampoules

LIVRÉ AVEC NOTICE

MONTAGE FACILE PAR L'USAGER

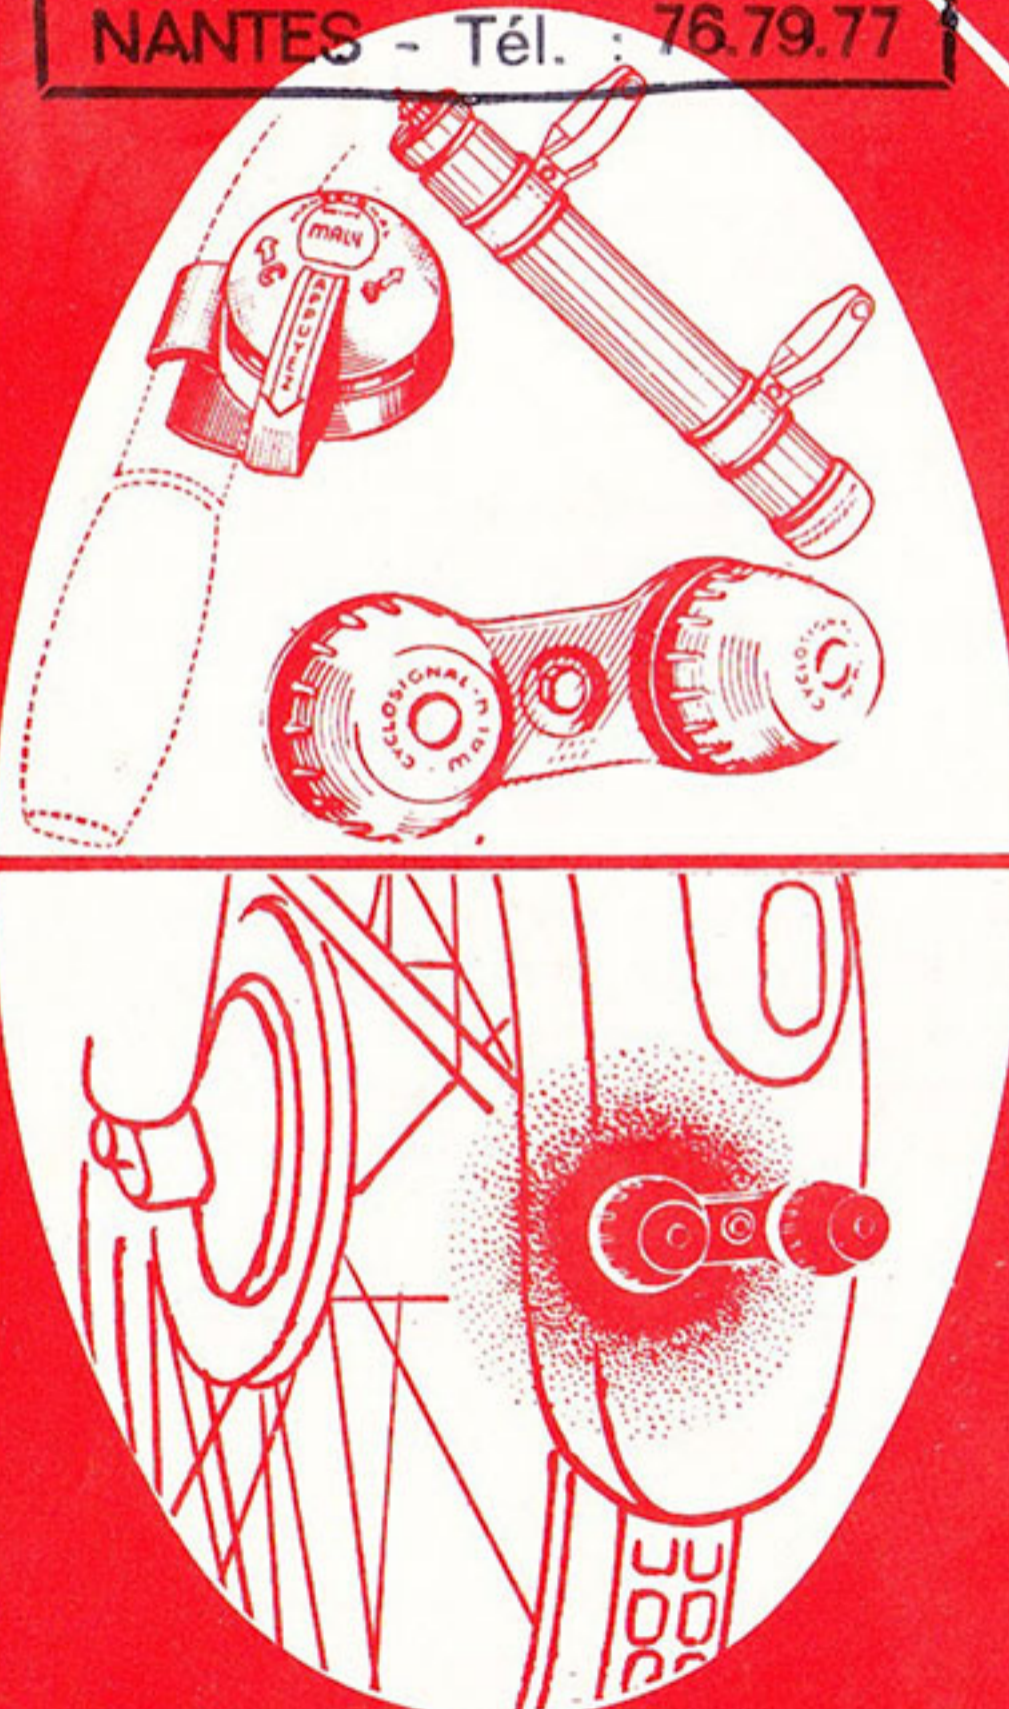

2 FEUX - CLIGNOTEMENTS MANUEL**DESCRIPTION**

Equipement complet, adaptable sur tous cyclomoteurs et cycles, comprenant :

- 1 — Un **Commutateur** de guidon « Manosignal » à double action, permettant l'éclairage fixe des lanternes AR. et le **clignotement** par pression alternative avec le pouce.
- 2 — Une **Lanterne** AR. double avec support pour fixation sur le garde-boue AR.
- 3 — Un **Boîtier** porte-piles avec ses colliers se fixant sur le cadre-rond ou une partie plate en supprimant alors les colliers.
- 4 — Une **Longueur** de **Fil** souple (5 m).

MONTAGE

Après avoir fixé les appareils à l'endroit choisi, il faut :

- 1 — Couper une longueur de fil reliant boîtier-commutateur (ce dernier sera fixé près de la poignée gauche du guidon).
- 2 — Couper deux longueurs de fil reliant les lanternes AR. (fixées sur le garde-boue) au commutateur.
- 3 — Prendre le commutateur et dévisser la semelle acier.
- 4 — Passer les trois fils dans le gros trou de cette semelle et fixer une extrémité de chacun des trois fils sur les bornes en respectant les signes (+) arrivée du courant G et D, sorties de fils alimentant les deux lanternes AR.
- 5 — Replacer la semelle fixée sur le commutateur et le monter.
- 6 — « Tirer » les fils et fixer les trois extrémités, l'une sur la vis du boîtier (+), les deux autres sur les bornes des deux lanternes G et D.

NOTA. — Veillez à avoir une bonne masse :

- a) Au boîtier.
- b) Aux lanternes.

MISE EN SERVICE : le Cyclosignal est livré complet avec ses deux ampoules. Il suffit de monter les trois piles indiquées.

PILES : trois piles rondes de 1,5 V. diamètre 20, longueur 60, « Leclanché T 6 », « Mazda » N° 1, « Wonder Ciclo ».